

Gamma produzione

<i>codice prodotto</i>	<i>descrizione</i>
2380-800020100	NEXTREND CASSERO(ASSEMBLATO)IN LAMIERA ZINCATO PER W230


Installazione corretta del cassero

Il cassero va murato all'interno della nicchia in modo che il fondo del cassero risulti a 18 mm dal livello del pavimento finito.
 In questo modo la griglia finirà a livello del pavimento finito.

Se si vuole che la griglia venga sopra il battiscopa, aggiungere ai 18 mm suddetti almeno l'altezza del battiscopa.

- 1 Montare il cassero a filo muro finito(compreso di intonaci). Tutte le altre condizioni possono dar luogo a malfunzionamenti della macchina.

Posizione foro per uscita tubazioni:

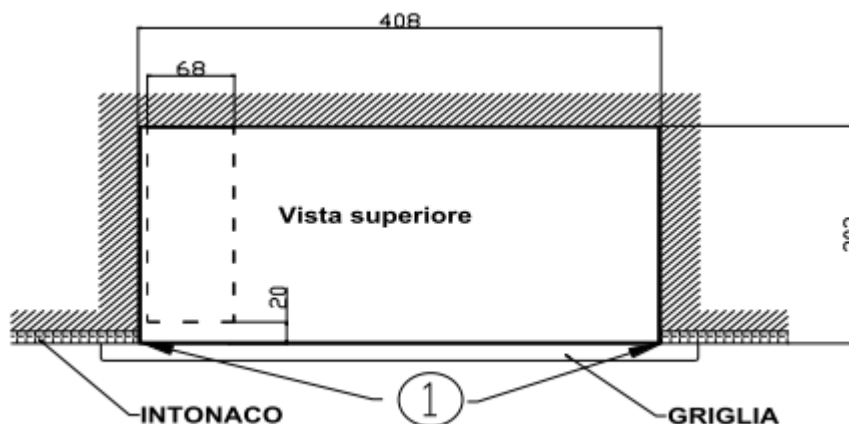

La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.
 Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.