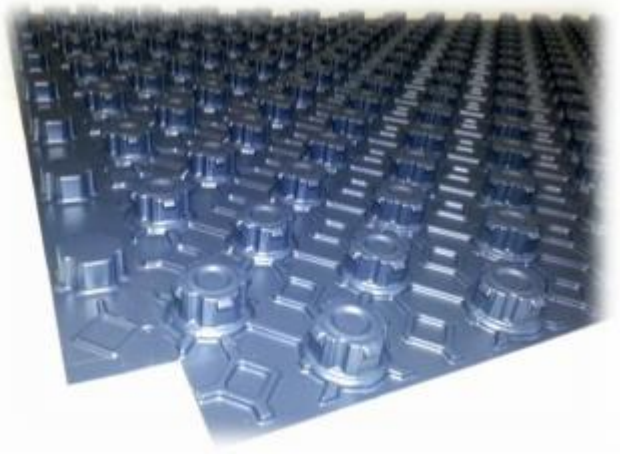

Gamma produzione

codice prodotto	*descrizione*	*Misure (mm)*
2380-030022000	LAMINA PRESAGOMATA NERA S/ISOLAMENTO h 22 mm ip 50 CARICO MAX 500 Kg/m^2	1450x800

Descrizione

Lamina presagomata rigida in polistirolo (PS) da sovrapporre a qualsiasi tipo di materiale isolante idoneo al sistema a pavimento, con funzione di barriere vapore secondo DIN 18560. Dotata di incastri maschio/femmina per una posa veloce e precisa, per la creazione di un solido ed omogeneo piano di lavoro per le serpentine.

Dati tecnici

Caratteristica	Unità di misura	Valore
Dimensione lastra	mm	1450x850
Dimensioni utili	mm	1400x800
Superficie utile	m^2	1,12
Spessore	mm	1,2
Colore standard	-	Nero
Interasse di posa	mm	50 (e multipli)
Spessore strato isolante	mm	-
Spessore bugna	mm	22
Spessore totale	mm	22
Tubo	mm	14-16
Carico massimo	kPa	5 (500 Kg/m^2)

La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.

Nextrend è un marchio Fotir srl
Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Imprese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125

NEXTREND Floor Persone in grado di dare risposte