



Gamma produzione

codice prodotto	descrizione
1009-000100500	WP2V – BOLLITORE VETROPORCELLANATO SOLARE PER PDC DOPPIO SERPENTINO PER LA PRODUZIONE DI ACS DA 500LT. Classe energetica ErP B
1009-000100600	WP2V – BOLLITORE VETROPORCELLANATO SOLARE PER PDC DOPPIO SERPENTINO PER LA PRODUZIONE DI ACS DA 600LT. Classe energetica ErP C
1009-000100800	WP2V – BOLLITORE VETROPORCELLANATO SOLARE PER PDC DOPPIO SERPENTINO PER LA PRODUZIONE DI ACS DA 800LT. Classe energetica ErP C
1009-000101000	WP2V – BOLLITORE VETROPORCELLANATO SOLARE PER PDC DOPPIO SERPENTINO PER LA PRODUZIONE DI ACS DA 1000LT. Classe energetica ErP C

Descrizione

Bollitore vetroporcellanato solare per pompe di calore per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria. Viene fornito con due scambiatori, uno solare ed uno per pompa di calore.

~ **Materiali :**

- **Acciaio al Carbonio (ST 235 JR) Vetroporcellanato:**

Trattamento protettivo interno: smaltatura inorganica alimentare rispondente alla norma DIN 4753.3

Trattamento protettivo esterno: verniciatura con antiruggine e smalto industriale

Esercizio: 8 bar / 95 °C


Garanzia: 5 anni

~ **Coibentazione:**

- Poliuretano rigido + PVC

Accessori opzionali:

- Resistenza elettrica su flangia di ispezione
- Anodo elettronico a corrente impressa

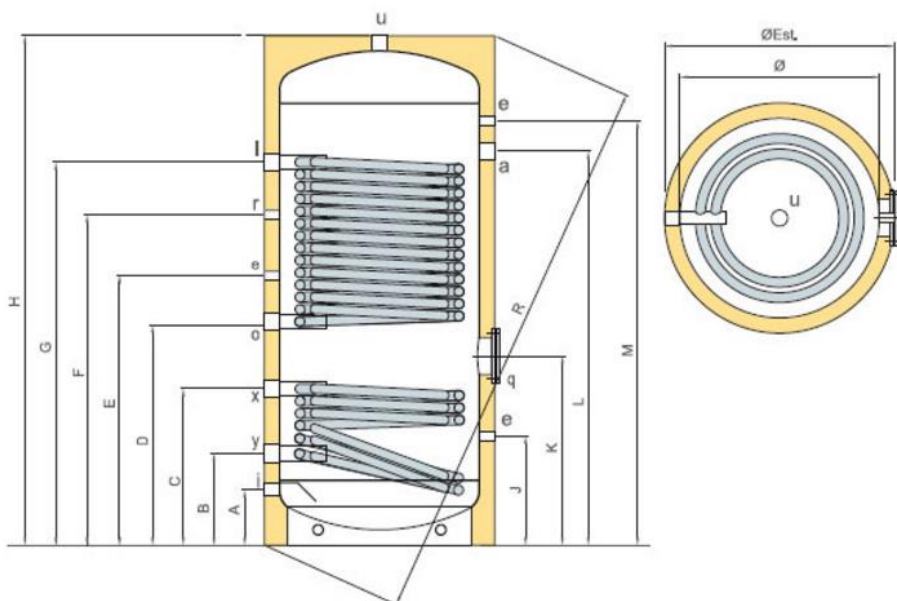


LEGENDA	
a	anodo di magnesio
e	termometro - sonda
i	ingresso acqua fredda sanitaria
l	mandata pompa di calore
o	ritorno pompa di calore
q	flangia d'ispezione sanitario
r	ricircolo
u	uscita acqua calda sanitaria
x	mandata solare
y	ritorno solare

LT	DIMENSIONI (MM)				QUOTE (mm)											PESO KG
	Ø	H	ØEST	R*	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	
500	650	1645	750	1820	135	245	495	675	875	1075	1275	300	570	1300	1405	260
600	650	1895	750	2050	135	245	545	725	975	1225	1475	300	635	1515	1640	305
800	790	1760	990	2030	175	390	540	805	985	1145	1305	350	670	1340	1445	320
1000	790	2085	990	2320	200	315	715	980	1180	1380	1580	375	845	1615	1715	330


LT	SCAMBIATORI (mq)		ATTACCHI GAS						
	INF	SUP	a	e	xylo	i	r	u	q
500	1,90	4,20	1 ¼"	½"	1 ¼"	1"	½"	1 ¼"	120/180
600	2,20	5,70	1 ¼"	½"	1 ¼"	1"	½"	1 ¼"	120/180
800	2,20	5,20	1 ¼"	½"	1 ¼"	1 ½"	1"	2"	220/290
1000	3,60	6,00	1 ¼"	½"	1 ¼"	1 ½"	1"	2"	220/290

Etichetta energetica


WP2V 300

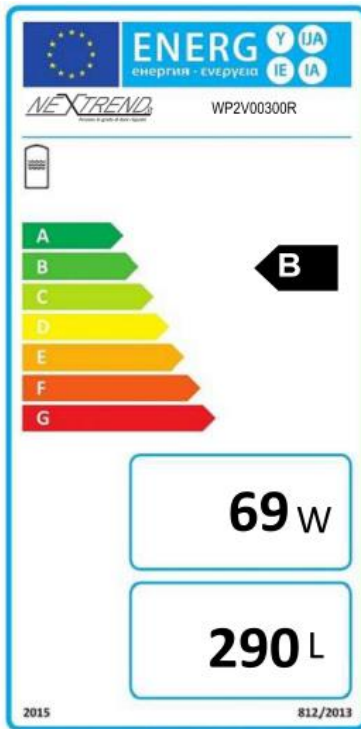

WP2V 400

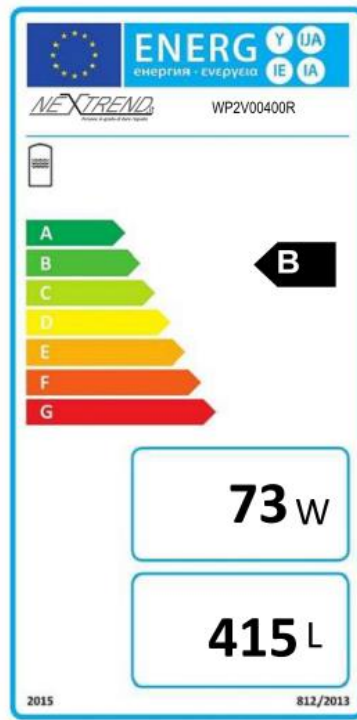

WP2V 500

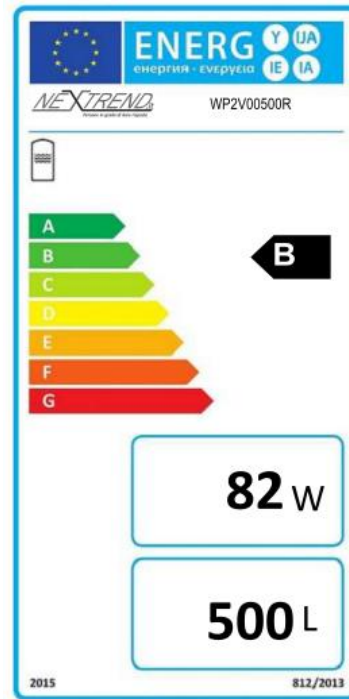

La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.

Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.



Nextrend è un marchio Fotir srl

Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)

Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it

Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Imprese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125